

Wood Linear LED 60 Square



Anitstatisches und antibakterielles Naturholzgehäuse

Visueller Komfort mit Dark Light Reflektor System

Harmonische Lichtverteilung durch rechteckige Abstrahlcharakteristik

Direkt Lichtverteilung

Unterstützt durch Änderung der Farbtemperatur und Intensität je nach Tageszeit unseren Biorhythmus (OPTIONAL)




Montage:	Abgehängt
Optik:	Dark Light Reflektor 50°, 80°
Lichtverteilung:	Direkt
Driver:	FIX, DALI, Bluetooth® (in der Decke)
Materialien:	Gehäuse –Naturholz Reflektor –Polykarbonat
Oberfläche:	Esche, Eiche, Buche, Zirbe, Walnuss
Gewicht:	2 kg
Lebensdauer:	L80B10 60.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	0 / +35° C

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
WLS60	38.4W	> 80	3000 K	4840lm
WLS60	38.4W	> 80	4000 K	5080lm
WLS60	38.4W	> 80	TW (2700–6500K)	4480lm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/-10%

Dimensionen:

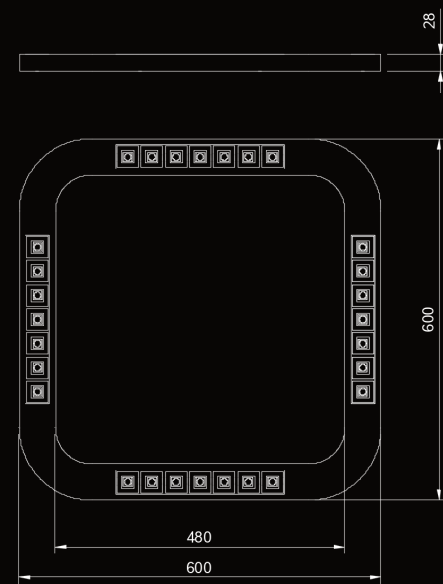

Bestellbeispiel

WLS60	-	Power	-	CRI / CCT	-	Beam	-	Wood	-	Driver	-	OPTION
WLS60	-	38.4	-	830	-	50	-	Eiche	-	FIX	-	XYZ