

Wood Linear LED 70



Anitstatisches und antibakterielles Naturholzgehäuse

Visueller Komfort mit Dark Light Reflektor System

Harmonische Lichtverteilung durch rechteckige Abstrahlcharakteristik


Direkte und indirekte Lichtverteilung

Unterstützt durch Änderung der Farbtemperatur und Intensität je nach Tageszeit unseren Biorhythmus (OPTIONAL)



Montage:	Abgehängt
Optik:	Dark Light Reflektor 50°, 80°
Lichtverteilung:	Direkt(66%) / indirekt(34%)
Driver:	FIX, DALI, Bluetooth® (in Leuchte)
Materialien:	Gehäuse –Naturholz Reflektor –Polykarbonat
Oberfläche:	Esche, Eiche, Buche, Zirbe, Walnuss
Gewicht:	1,7kg
Lebensdauer:	L80B10 60.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	0 / +35° C

Dimensionen:

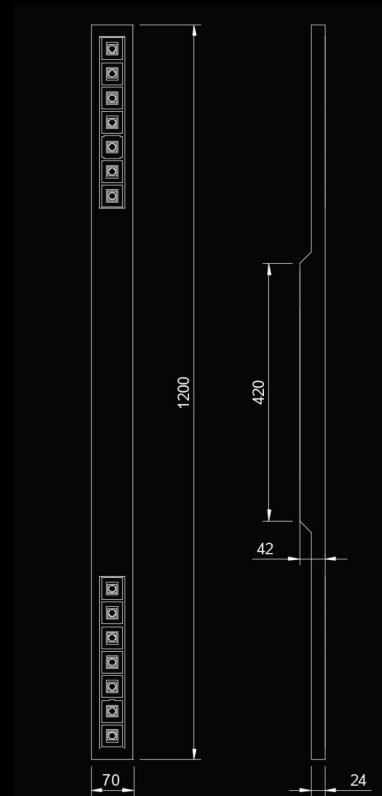

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
WL70DI	43.8W	> 80	3000 K	5400lm
WL70DI	43.8W	> 80	4000 K	5610lm
WL70DI	43.8W	> 80	TW (2700–6500K)	4950lm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/-10%

Bestellbeispiel

WL70DI	-	Power	-	CRI /CCT	-	Beam	-	Wood	-	Driver	-	OPTION
WL70DI	-	43.8	-	830	-	50	-	Eiche	-	FIX	-	XYZ

