

Wood Linear LED 60



Anitstatisches und antibakterielles Naturholzgehäuse

Visueller Komfort mit Dark Light Reflektor System


Harmonische Lichtverteilung durch rechteckige Abstrahlcharakteristik

Unterstützt durch Änderung der Farbtemperatur und Intensität je nach Tageszeit unseren Biorhythmus (OPTIONAL)



Montage:	Abgehängt
Optik:	Dark Light Reflektor 50°, 80°
Lichtverteilung:	Direkt
Driver:	FIX, DALI, Bluetooth® (in der Decke)
Materialien:	Gehäuse –Naturholz Reflektor –Polykarbonat
Oberfläche:	Esche, Eiche, Buche, Zirbe, Walnuss
Gewicht:	1,5kg
Lebensdauer:	L80B10 60.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	0 / +35° C

Dimensionen:

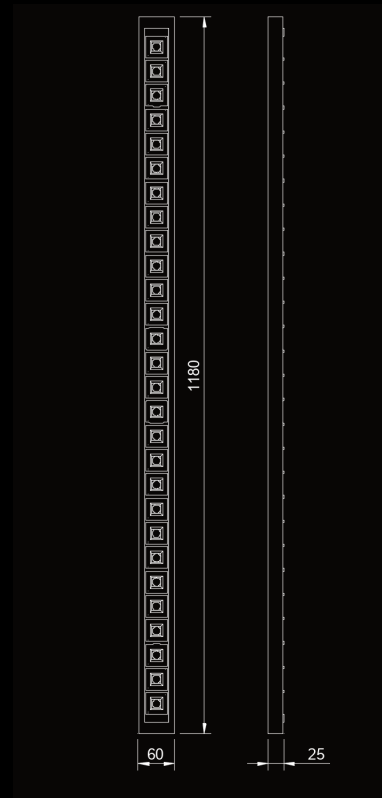

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
WL60	23.3W	> 80	3000 K	3180lm
WL60	23.3W	> 80	4000 K	3330lm
WL60	23.3W	> 80	TW (2700–6500K)	3080lm
WL60	38W	> 80	3000 K	4860lm
WL60	38W	> 80	4000 K	5080lm
WL60	38W	> 80	TW (2700–6500K)	4660lm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/-10%

Bestellbeispiel

WL60	-	Power	-	CRI / CCT	-	Beam	-	Wood	-	Driver	-	OPTION
WL60	-	38	-	830	-	50	-	Eiche	-	FIX	-	XYZ

