

Wood Cone LED



Anitstatisches und antibakterielles Naturholzgehäuse

Visueller Komfort durch abgeschirmte Linsentechnologie

Freiheit im Lichtdesign mit vielen Abstrahlungsmöglichkeiten und R9 Werten von über 90

Verschiedene Textilkabelfarben

220-240V 50-60Hz

ON OFF

DALI


BLUE TOOTH

McA 3

IP 20

Montage:	Abgehängt
Optik:	Linse 12° / 24° / 38° / 60°
Lichtverteilung:	Direkt
Driver:	FIX, DALI, Bluetooth® (in der Decke)
Materialien:	Gehäuse - Naturholz Reflektor - Polycarbonat
Oberfläche:	Esche, Eiche, Buche, Zirbe, Walnuss
Gewicht:	0,8 kg
Lebensdauer:	L80B10 60.000 Stunden
Umgebungstemperatur:	0 / +35° C

Dimensionen:

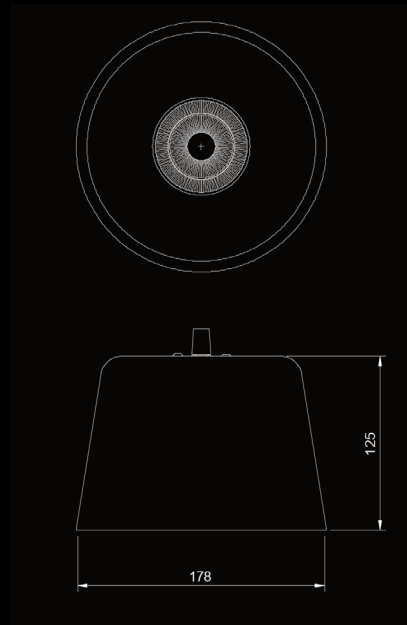

Code	Power	CRI	CCT	Lumen
WCO	16W	>90	2700 K	1300lm
WCO	16W	>90	3000 K	1400lm
WCO	16W	>95	3200 K	1300lm
WCO	16W	>90	4000 K	1400lm

Toleranz Lichtstrom und Farbtemperatur: +/-10%

Bestellbeispiel

WCO	-	Power	-	CRI / CCT	-	Beam	-	Wood	-	Driver	-	OPTION
WCO	-	16	-	930	-	60	-	Eiche	-	FIX	-	XYZ

Errotech AG behält sich das Recht, Produktspezifikationen ohne Ankündigung zu verändern

